

THERMISCHE & AKOESTISCHE UITVULLING

Iso-Bel®



EPS Carro-Bel is een essentieel element uit het isolerende vloergamma. Het gaat om zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde korrelgrootte.

De EPS Carro-Bel zijn omhuld met een toeslagstof die de thermische en akoestische karakteristieken verbeteren. Deze lichte mortel is gemakkelijker inzetbaar, omdat hij over lange afstanden en tot op grote hoogte kan worden verpompt.

Door zijn luchtige structuur kan hij vlot en eenvoudig worden gebruikt om niveauverschillen op te vangen. Deze mortel kan op alle soorten ondergronden worden aangebracht, op voorwaarde dat deze de last kan dragen en beantwoorden aan de normen en TV 223 van het WTCB. De uitzetting van deze homogene massa is nagenoeg nihil.

Deze isolerende uitvulling kampt niet met hygrothermische bewegingen en spanningsverschuivingen, zoals deze bij dekvloeren van toepassing zijn. Hierdoor zijn geen randstroken vereist.

Tijdens het uitharden van de uitvullaag zal automatisch een randvoeg bekomen worden. Waterabsorberende materialen zoals gipskarton dienen door de aannemer te worden beschermd.

VOORDELEN ISO-BEL®

- Zeer licht in gewicht
- Thermisch isolerend
- Akoestische verbetering
- Homogeen
- Milieuvriendelijk
- Onbrandbaar / onrotbaar
- Snel en makkelijk pompbaar



TOEPASSINGEN ISO-BEL®

- Ondervloeren
- Uitvlaklagen / opvullagen
- Niveauverschillen
- Vloerverwarming
- Bedding voor leidingen
- Nieuwbouw / renovatie / industrie



KENMERKEN

ISO-BEL® 50 FLEX

ISO-BEL® 90 FLEX

ISO-BEL® 200 FLEX

Densiteit	50 kg/m ³	110 kg/m ³	200 kg/m ³
CEM III 42,5	25 kg	75 kg	160 kg
Polystyreen	850 liter	850 liter	850 liter
Water / Flex	5 kg / 20 kg	15 kg / 20 kg	52 kg / 20 kg
Zand	-	-	-
Geluidsreductie	13 dB	13 dB	15 dB (WTCB)
Gewichtsvermindering	98%	95 %	90 %
Druksterkte na 28 dagen	0,10 N/mm ² (WTCB)	0,14 N/mm ² (WTCB)	0,51 N/mm ² (WTCB)
λ – dry	0,038 W/mK (EPBD)	0,045 W/mK (EPBD)	0,066 W/mK (EPBD)
λ – U _i	0,039 W/mK (EPBD)	0,047 W/mK (EPBD)	0,072 W/mK (EPBD)
Minimumdikte	3 cm	3 cm	3 cm
Brandklasse	Onbrandbaar, A2	Onbrandbaar, A2	Onbrandbaar, A2


ISO-BEL® 300

ISO-BEL® 500


Densiteit	300 kg/m ³	500 kg/m ³
CEM III 42,5	260 kg	260 kg
Polystyreen	850 liter	850 liter
Water / Flex	120 kg	120 kg
Zand	-	200 kg
Geluidsreductie	15 dB	17 dB
Gewichtsvermindering	88 %	80 %
Druksterkte na 28 dagen	1,0 N/mm ²	3,2 N/mm ²
λ – dry	0,070 W/mK	0,110 W/mK
λ – U _i		
Minimumdikte	3 cm	3 cm
Brandklasse	Onbrandbaar, A2	Onbrandbaar, A2

SAMENSTELLING


ISO-BEL 50 FLEX

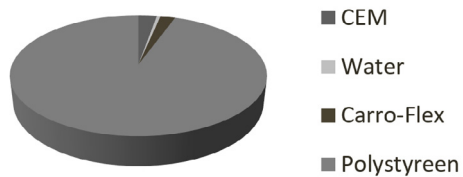


ISO-BEL 90

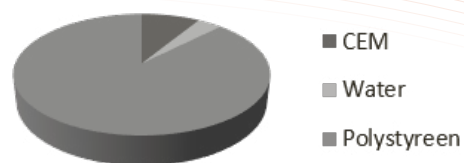

ISO-BEL 200 FLEX

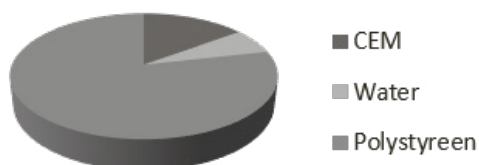

ISO-BEL 300

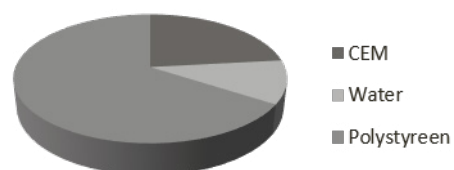

ISO-BEL 500

